



SOBOPLAC



## SPÉCIFICATIONS

<b>Référence :</b>	PA5598	<b>Texture :</b>	Imitation bois
<b>Produit :</b>	PANELIO COLETTE OAK HONEY BLACK	<b>Chanfreins :</b>	Sans chanfreins
<b>Épaisseur :</b>	21 cm	<b>Design :</b>	Caractère tridimensionnel du panneau.
<b>Largeur :</b>	30 cm	<b>Système d'assemblage :</b>	Emboîtement à plat, montage facile.
<b>Longueur :</b>	270 cm	<b>Type d'installation pose conseillée :</b>	Collée avec la cartouche « colle tout » Soboplac 1 cartouche = 5 lames Panelio
<b>Support :</b>	Feutre	<b>Salle de bain / SPA :</b>	Oui Compatible
<b>Matériaux :</b>	Latte composite à base de bambou à effet tasseaux	<b>Plafond :</b>	Oui Compatible
<b>NRC :</b> <small>Noise Reduction Coefficient</small>	0,95		



HAUTE  
RÉSISTANCE À  
L'EAU



RÉSISTANCE À  
L'USURE



LÉGÈRETÉ DU  
MATÉRIAU



PRODUIT  
RESPECTUEUX DE  
L'ENVIRONNEMENT




DURABILITÉ  
ÉLEVÉE

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

<b>Classement feu :</b>	D	<b>Densité :</b>	182,60kg/m <sup>3</sup>
<b>Classe Résistance au feu :</b>	CS2D0/M2 (Compatible pour parois verticales ERP hors escaliers protégés et ascenseurs)	<b>Métaux lourds :</b>	Non détecté
<b>Résistance au feu :</b>	EN13501-1-2019-02 ISO11925-2-2000	<b>Émission de formaldéhyde :</b>	Non détecté
		<b>Résistance aux chocs :</b>	Faible

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

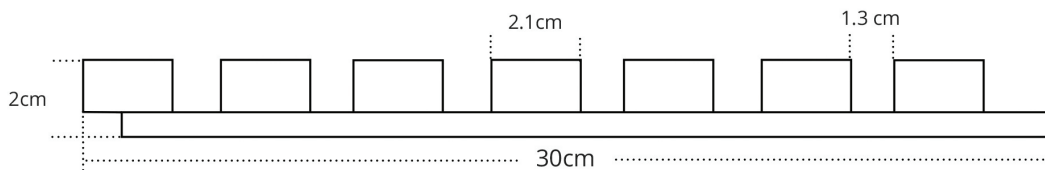

**NETTOYAGE SI NÉCESSAIRE :**

**ÉPONGE LÉGÈREMENT HUMIDE**

